

Unità filtranti per piscine

Applicazioni

Ricircolo e filtraggio di acqua in piccole e medie piscine.

Materiali

Filtro in polietilene monoblocco ad alta densità stampato mediante soffiatura. Pompe monofase ad alto rendimento e massima silenziosità.

Limiti di utilizzo

Pressione massima di utilizzo: 2 bar

Pressione di prova: 3 bar

Dotazioni

Kit di raccordo pompa/filtro, valvola multivie, fascette stringitubo. Cavo di alimentazione di 2 metri.

Manometro



Prodotto Fabbricato in Spagna

Dimensioni e pesi

Modello	A	B	C	D	E	F	G	Ø	Kg
FBP 350 6TP IR8	850	610	50	500	500	600	210	350	25
FBP 450 6TP IR12	950	700	50	500	675	700	210	450	45
FBP 550 6TP SI15	950	700	50	500	840	750	225	550	48
FBP 650 6TP SI18	1000	750	50	500	840	750	225	650	50

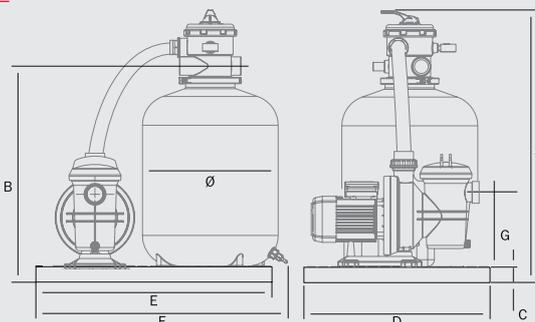


Tabella di prestazioni idrauliche e prezzi

Modello	Ø Filtro	Valvola multifunzione	Ø Aspirazione	Tipo pompa	Portata nominale m ³ /h	I (A)	P1 (kW)	µF	Sabbia kg
FBP 350 6TP IR8	350	Top 6 vie 1"1/2	50	Iris 500 M	6	1,53	0,32	6	25
FBP 450 6TP IR12	450	Top 6 vie 1"1/2	50	Iris 750 M	8	2,8	0,65	12	75
FBP 550 6TP SI15	550	Top 6 vie 1"1/2	50	Silen 75 M	12	3,8	0,85	12	125
FBP 650 6TP SI18	650	Top 6 vie 1"1/2	50	Silen 100 M	16	5,8	1,4	16	225